

## Návod k montáži židle FLAP/B/W

[www.emagra.cz/cs/m-388-kancelarska-zidle-flap-b](http://www.emagra.cz/cs/m-388-kancelarska-zidle-flap-b)

### KROK 1

1. Vyjmi sedák z krabice
2. Vyjmi opěrák zad z krabice
3. Vyjmi píst, kříž, kolečka, šrouby (3,4,5,6)



### KROK 2

1. Připevni opěrák k mechanice na sedáku
2. Přitáhni šrouby A x 4ks




### Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

#### 1. Opěrák zad



#### 2. Sedák + mechanika + područky



#### 3. Plynový píst s krytem



#### 4. Kříž



#### 5. Kolečka



#### 6. Spojovací materiál

#### Model Flap

A	M8x14	4 ks	Opěrák zad
		1 ks	IMBUS



### KROK 3

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst
2. Nasuň plastový kryt na píst
3. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst
4. Zacvakni plastový kryt do sedáku



### Uživatelská příručka

#### Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
4. Nepoužívejte křeslo dokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
6. Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. číslo +420 463 034 155, nebo mailem emagra@email.cz

## Návod na ovládání - model FLAP/B/W




Područky jsou výškově regulovatelné

Páčka sloužící k výškové regulaci židle.  
Zatlačením páčky vpřed aktivujete píst.  
Při pohybu nahoru sedák prosím odlehčete.

Páčka sloužící k uzamčení pozice zad.  
Zatlačením páčky vpřed uvolníte opěrák  
zad. Zatlačením páčky vzad v pracovní  
pozici zablokujete pohyb opěráku.

Detail sedáku

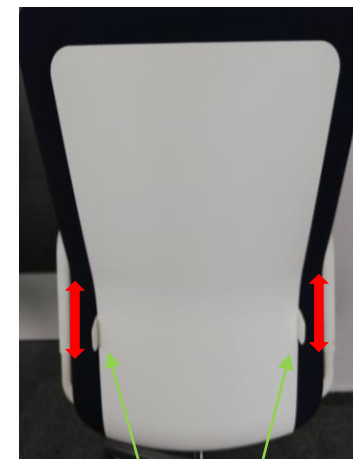

Dvě páčky, sloužící jako samostatně  
výškově regulovatelná opěrka bederní  
páteře